

complett

MACCHINE PER CUCIRE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL SEWING MACHINES




- SETTORE MAGLIERIA
- KNITWEAR FIELD
- SECTEUR BONNETERIE
- SECTOR GÉNEROS DE PUNTO
- STRICKWARENBEREICH



66-VD

- Rimagliatrice
- Linking Machine
- Remailleuse
- Remallosa
- Kettelmaschine

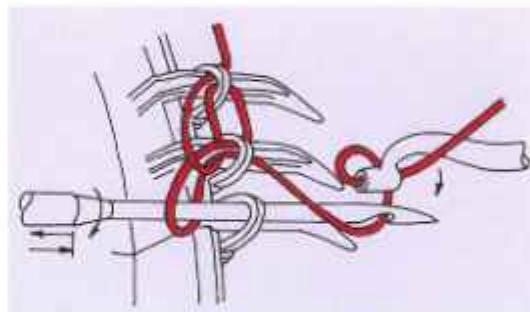

- Punto tipo "101"
- Stitch type "101"
- Point type "101"
- Punto tipo "101"
- Stichtyp "101"



- Ago ad uncino dall'interno della corona.
- Hook needle approaching from the inside of the dial.
- L'aiguille à crochet se déplace de l'intérieur vers l'extérieur de la couronne.
- Aguja de ganchillo interna
- Die Hakenadel sticht durch den Nadelkranz von innen nach außen.

www.complett-ks.it

Complett K&S s.r.l. - Via Treviglio, 15 - 24053 Brignano Gera d'Adda (Bg) - Tel. +39.0363.1970730 - Fax +39.0363.1970780 - complett-ks@complett-ks.it



complett



Sistema
VD



VD
System



Système
VD



Sistema
VD



System
VD

Motore brushless con variatore velocità continua fino ad un massimo di 1400 punti/minuto a secondo delle finezze e filati utilizzati.

Consumo di energia molto basso (115 watt). Predisposto sia per corrente monofase che trifase.

Brushless motor with variable speed drive, continuous speed up to maximum 1400 stitches/minute according to the gauge sizes and threads used.

Very low power consumption (115 watt). Suitable for single phase as well as three-phase motor.

Moteur brushless avec variateur de vitesse en continu jusqu'à maximum 1400 points/minute selon les gauges et les fils employés.

Basse consommation de courant (115 watt). Prédisposé au branchement sur courant monophasé ou triphasé.

Motor brushless con variador de velocidad continuo hasta máximo 1400 puntos/minuto según las gaigas y los hilos utilizados.

Consumo de fuerza mucho modesto (115 watt). Preparado tanto por corriente monofásica como para corriente trifásica.

Brushless Motor mit Drehzahlregelung, stufenlos einstellbar bis maximum 1400 Stiche/Minute gemäß den verwendeten Teilungen und Garnen.

Sehr niedriger Kraftverbrauch (115 watt). Anschließbar sowohl an Wechselstrom wie auch an Drehstrom.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Montaggio della maglia dal diritto
- Catenella ad 1 filo
- Sistema di posizionamento dell'ago
- Arresto ago di sicurezza
- Nuova pedana girevole con rotazione facilitata
- Rotazione oraria o anti-oraria (a richiesta)
- Testa girevole
- Puntine in acciaio inossidabile
- Diametro della corona molto grande mm 460
- Finezze da 3 a 24 intercambiabili

TECHNICAL FEATURES

- The fabric is loaded on the right side
- Single thread chainstitch.
- Needle positioning system
- Safety needle stop device
- New easy turning footboard.
- Clockwise or anticlockwise dial motion (on request)
- Rotable head
- Stainless steel points.
- Extra large dial mm. 460 diameter.
- Interchangeable gauges: sizes from 3 to 24

DONNEES TECHNIQUES

- Le tricot est monté du droit fil.
- Point de chaînette à un fil
- Système de position de l'aiguille.
- Arrêt de sécurité de l'aiguille
- Nouveau plateau tournant à rotation simplifiée.
- Sens de rotation horaire ou antihoraire (sur demande)
- Tête pivotante.
- Poinçons en acier inoxydable.
- Diamètre de la couronne très grand mm 460
- Jaiges de 3 à 24 interchangeables

DATOS TECNICOS

- Montaje de la prenda del derecho
- Cadeneta a 1 hilo.
- Sistema de posición de la aguja
- Paro de seguridad de la aguja
- Nuevo apoyapies giratorio con rotación facilitada.
- Sentido de giro horario o antihorario (según pedido)
- Cabeza giratoria.
- Puntas de acero inoxidable.
- Diametro de la corona muy grande mm. 460.
- Gaigas de la 3 a la 24 intercambiables.

TECHNISCHE DATEN

- Die Strickware wird auf der rechten Seite montiert.
- Einfaden-Kettenstich
- Nadelstellungsysteem
- Nadel-Sicherheitsstopvorrichtung
- Neues leicht drehendes Fußbrett.
- Drehrichtung im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn (je nach Wunsch)
- Drehbarer Kopf.
- Rostfreie Kranznadeln.
- Nadelkranz-Durchmesser mm 460
- Teilungen von 3 bis 24 austauschbar

PESI

Netto	Kg 87
Lordo	Kg 122

WEIGHTS

Net	Kg 87
Gross	Kg 122

POIDS

Net	Kg 87
Brut	Kg 122

PESOS

Neto	Kg 87
Bruto	Kg 122

GEWICHT

Netto	Kg 87
Brutto	Kg 122

Dimensioni imballo

cm 139 x 76 x 106

Packing dimensions

cm 139 x 76 x 106

Dimensions emballage

cm 139 x 76 x 106

Dimensiones embalaje

cm 139 x 76 x 106

Verpackungsdimensionen

cm 139 x 76 x 106