

# complett

MACCHINE PER CUCIRE INDUSTRIALI  
INDUSTRIAL SEWING MACHINES



■ SETTORE MAGLIERIA


■ KNITWEAR FIELD



## 99 VARIO

 Rimagliatrice  
con sistema **vario**

 Linking Machine  
with **vario** system

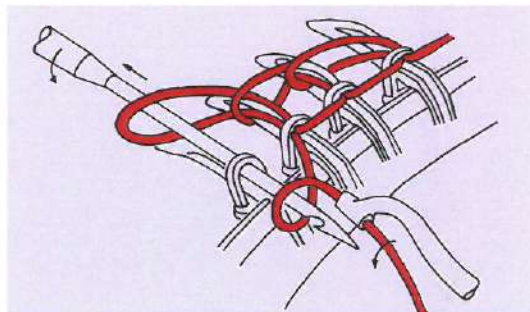

■ Punto tipo "101"

■ Stitch type "101"



■ Ago ad uncino dall'esterno della corona.

■ Hook needle approaching  
from the outside of the dial.

[www.complett-ks.it](http://www.complett-ks.it)



Motore brushless con variatore velocità continua fino ad un massimo di 1400 punti/minuto a secondo delle finezze e filati utilizzati.

Consumo di energia molto basso (**115 watt**).

Predisposto sia per corrente monofase che trifase.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Montaggio della maglia dal rovescio
- Catenella ad 1 filo
- Sistema di posizionamento dell'ago
- Arresto ago di sicurezza
- Nuova pedana girevole con rotazione facilitata
- Pedale a doppia velocità
- Rotazione oraria o anti-oraria (a richiesta)
- Testa girevole
- Puntine in acciaio inossidabile
- Diametro della corona molto grande mm 460
- Finezze da 3 a 24 intercambiabili

### PESI

Netto	Kg 87
Lordo	Kg 122

### Dimensioni imballo

cm 139 x 76 x 106



Brushless motor with variable speed drive, continuous speed up to maximum 1400 stitches/minute according to the gauge sizes and threads used.

Very low power consumption (**115 watt**).

Suitable for single phase as well as three-phase motor.

### TECHNICAL FEATURES

- The fabric is loaded on the reverse side
- Single thread chainstitch
- Needle positioning system
- Safety needle stop device
- New easy turning footboard.
- Double-speed pedal.
- Clockwise or anticlockwise dial motion (on request)
- Rotable head.
- Stainless steel points.
- Extra large dial mm. 460 diameter.
- Interchangeable gauges: sizes from 3 to 24

### WEIGHTS

Net	Kg 87
Gross	Kg 122

### Packing dimensions

cm 139 x 76 x 106



### SISTEMA "VARIO" BREVETTO COMPLETT

Gruppo tensione elettronica programmabile con fotocellula che permette l'applicazione selettiva di varianti di tensionamento del filato durante l'operazione di rimaglio.

- FOTOCPELLULA: (disattivabile) legge la presenza del tessuto e permette la selezione di diverse tensioni in "cucitura" e in "catenella a vuoto".
- POSSIBILITÀ 3a TENSIONE: (a comando ginocchiera o pulsante) per cucire il tessuto con tensioni diverse durante l'operazione di rimaglio.
- MEMORIA: 5 programmi, ognuno dei quali permette di memorizzare 3 tensioni e 4 velocità diverse
- FUNZIONE AGO-STOP: si può selezionare l'arresto "Ago fuori" e "Ago dentro"

### "VARIO" SYSTEM COMPLETT PATENT

Programmable electronic tension unit with photocell that allows the selective application of yarn tension variations during the linking operation.

- PHOTOCCELL: (it can be deactivated) it "detects" the fabric and allows the selection of various tensions both while "stitching" and when "idling".
- POSSIBILITY OF A THIRD TENSION: (knee or button driven) to sew fabric with different tensions during the stitching operation.
- MEMORY: 5 programmes, each one allows to memorise 3 tensions and 4 different speeds.
- NEEDLE-STOP FUNCTION: You can select the stop option "Needle out" and "Needle In"



Pannello di comando  
Display



Gruppo tensione elettronica programmabile  
Programmable electronic tension unit