


» HZL-350Z

» Performance di Qualità - Semplicità di Funzionamento



HZL-353ZR

» 21 modelli di cucitura incorporati



HZL-355ZW

» 26 modelli di cucitura incorporati



HZL-357ZP

» 32 modelli di cucitura incorporati



• Accessori standard


- A. Piedino standard
- B. Piedino per cerniera
- C. Piedino per asole
- D. Piedino per cucitura bottoni
- E. Cacciaviti (testa piana e a croce)
- F. Feltro per portarocchetto
- G. Taglia-asole/spazzolina
- H. Bobina (3x)
- I. Guida trapuntatura
- J. Calotta per rocchetto
- K. Portarocchetto ausiliario
- L. Confezione di aghi (3x)
- M. Custodia rigida



» Scopri la semplicità! Griffe extra ad alimentazione frontale, bobina a inserimento, quadrante di regolazione della larghezza zigzag, ecc.

• Infila-aggi automatico


L'infilare-aggi automatico consente di infilare facilmente l'ago, senza affaticamento degli occhi, e di iniziare rapidamente la cucitura.



• Movimentazione griffa

Con un semplice spostamento della leva, è possibile abbassare la griffa per cucire bottoni o per effettuare trapuntature a mano libera.

* Il piedino per trapuntature è opzionale

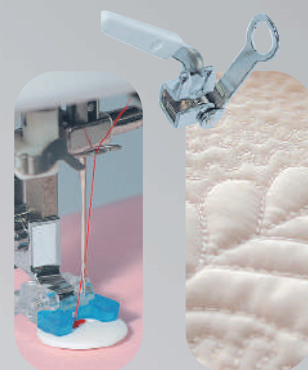


• Illuminazione bianca a LED

Consente di illuminare l'area d'inserimento dell'ago. L'illuminazione a LED non si surriscalda, nemmeno dopo molte ore di lavoro.



• Asola automatica in un solo passaggio

Posizionando il bottone sul piedino per asole, la macchina avvia automaticamente la cucitura appropriata delle asole, in base alla dimensione del bottone.



• Regolazione pressione piedino

La pressione del piedino è regolabile, a garanzia di risultati di cucitura ottimali, in base al tipo di stoffe da cucire.




• Braccio libero e cassetta accessori

La cassetta ausiliaria si rimuove per consentire la cucitura a braccio libero. Gli accessori possono essere riposti ordinatamente nella cassetta ausiliaria.



• Accessori opzionali

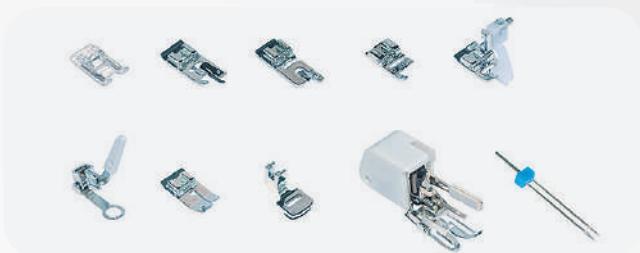

- A. Piedino per punti decorativi
- B. Piedino per sopraggitto
- C. Piedino per orli arrotolati
- D. Piedino per cordoncini
- E. Piedino per sottopunti

- F. Piedino per trapuntature
- G. Piedino per punti dritti
- H. Piedino per arricciatura
- I. Piedino a doppio trasporto
- J. Ago doppio

Caratteristiche

Velocità di cucitura	750 punti/min max.
Lunghezza punti	4 mm max.
Larghezza zigzag	7 mm max.
Sollevamento del piedino	Sollevamento in 2 fasi, max. 9 mm
Ago	130 / 705
Dimensioni	410 (L) x 308 (A) x 177 (L) mm
Peso	7,1 KG / 15,7 lb (solo macchina)
Gancio	Gancio rotante orizzontale

Dimensioni:

410 (Lunghezza) x 308 (Altezza) x 177 (Larghezza)
 Peso: 7,1 kilogrammi (353ZR-357ZW) 7,7 kilogrammi(357ZP)

JUKI®

JUKI CORPORATION

JUKI CORPORATION
 2-11-1, Tsurumaki, Tama-shi,
 Tokyo 206-8551, Japan - Tel. +81-42-357-2211

JUKI ITALIA S.p.A.
 20020 Lainate MI - Via Bergamo, 4
 Tel. 029375791 - Fax uffici 0293570164
 Fax ricambi 0293571066
 http://www.jukit.it - E-mail: info@jukit.it
 www.facebook.com/JUKIITALIA

JUKI ECO PRODUCTS

This is an ecologically friendly product that satisfies JUKI ECO PRODUCTS Guideline.



JUKI ECO PRODUCTS

- Thanks to high-intensity LED, this product reduces standby power consumption by about 96% in comparison with the conventional product.
- This product reduces basic machine weight by about 13% in comparison with the conventional product.

For more information on JUKI ECO PRODUCTS, please visit "http://www.juki.co.jp/eco_e/index.html".